

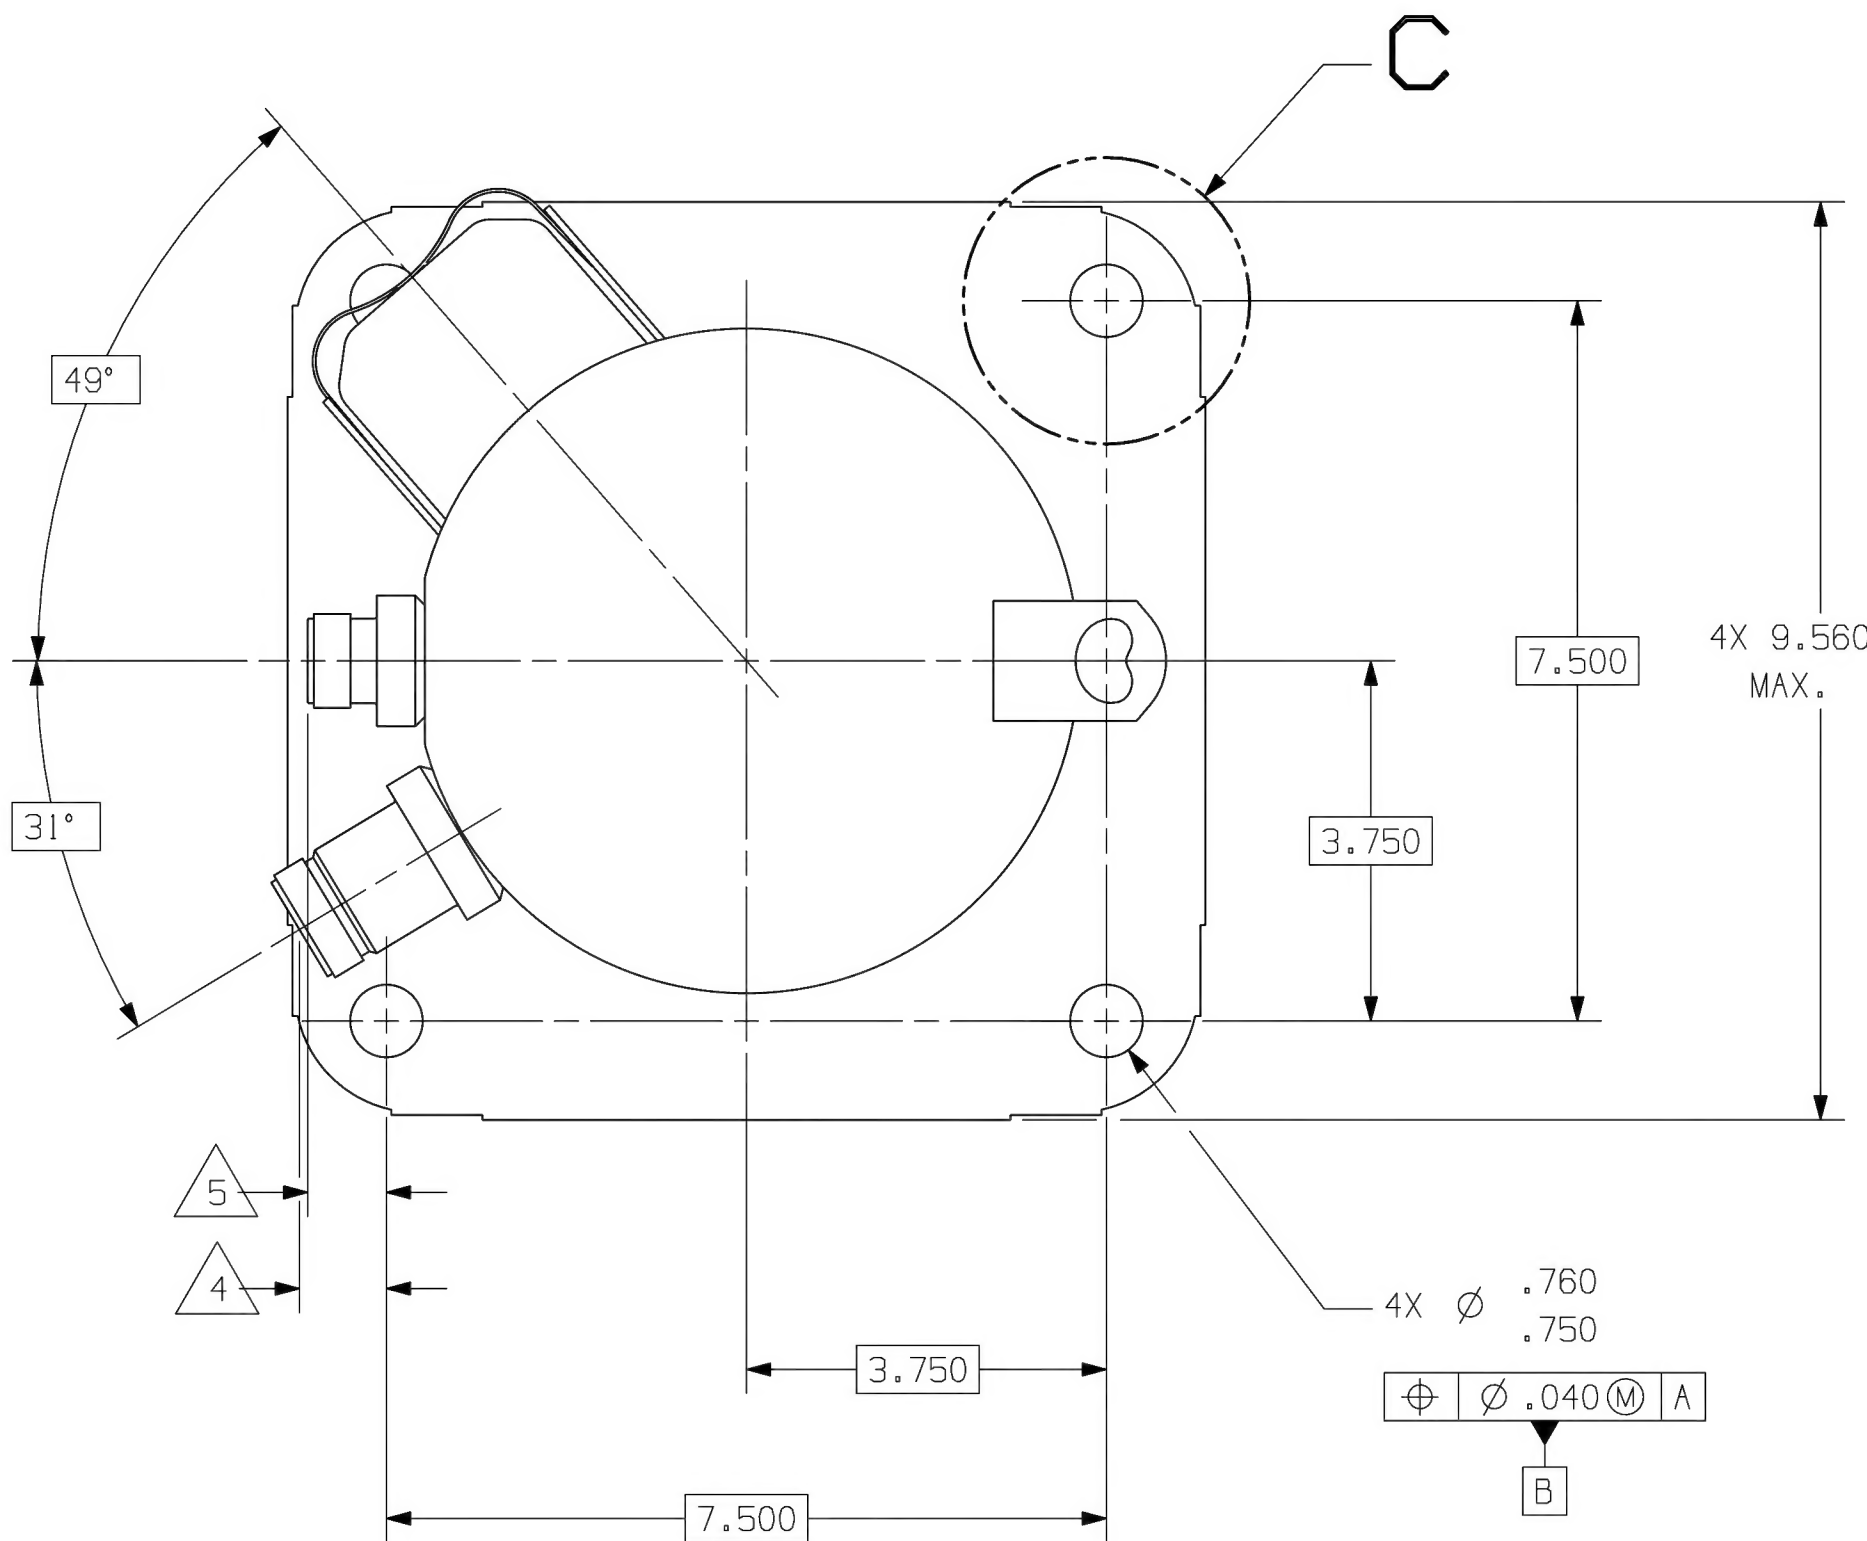


1. DIMENSIONS TOL  $\pm .06$  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

6. COMPRESSOR OPENINGS MUST BE PLUGGED.

▲ 7. MUST COMPLY WITH T.C.Co. GLOBAL SPEC 08.

MODEL	VOLTAGE CODE	A MAX	B	C	D	E	F	G
V5A9490Z	XT / XG	14.250	9.641	13.330	110.136	16.120	1.705	1.930
V5A9490Z	NA	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9510Z	XT / XG	14.250	9.641	13.330	110.136	16.120	1.705	1.930
V5A9510Z	NA / XC	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9512Z	XT / XG	14.250	9.641	13.330	110.136	16.120	1.705	1.930
V5A9512Z	NA / XC	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9514Z	XT / XG	14.250	9.641	13.330	110.136	16.120	1.705	1.930
V5A9514Z	XC	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9514Z	NA	15.650	10.941	14.631	111.436	17.420	1.785	2.010
V5A9517Z	XG / XT / XC	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9517Z	NA	15.650	10.941	14.631	111.436	17.420	1.785	2.010
V5A9521Z	XT / XG / XC	15.433	10.410	14.410	111.216	17.200	1.785	2.010
V5A9521Z	NA	15.650	10.941	14.631	111.436	17.420	1.785	2.010
V5A9524Z	XT / TB / XG	15.650	10.941	14.631	111.436	17.420	1.785	2.010
V5A5524/26E	NA	15.650	10.941	14.631	111.436	17.420	NA	NA

[illegible]